


Winkelklemmverbinder Angle clamps

1.1

Bauform / Type WIKE / WISE

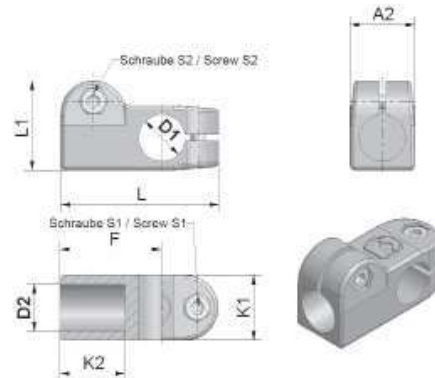

Bauform / Type WIKE




(Angaben beziehen sich auf die Grundauführung / Data belongs to the basic version)

ØD1/ØD2	A2 / K1 / K2	F	L	L1	S1 / S2	Bestellnummer Order number
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 12 14 15 16 18 20	25	39	61	34,5	M6x16	WIKE D1 D2 2M 2200

Ausführung in Edelstahl mit matt gestrahlter Oberfläche sowie zwei Innensechskantschrauben DIN 912 und Stopmuttern DIN 985
Version in stainless steel with matt finished surface, equipped with two socket screws DIN 912 and lock nuts DIN 985

Durchmesser-Kombinationen innerhalb einer Baureihe auf Anfrage möglich / Diameter-combinations within each series are possible on request

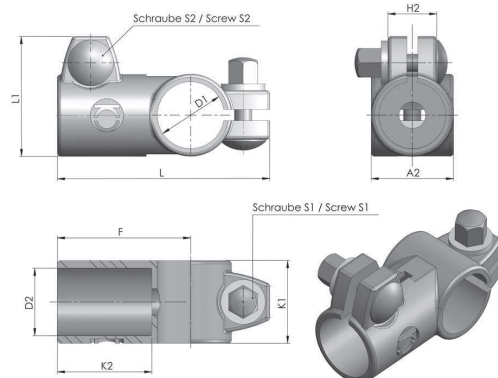

Bauform / Type WISE

(Angaben beziehen sich auf die Grundauführung / Data belongs to the basic version)

ØD1/ØD2	A2	F	H2	K1	K2	L	L1	S1/S2	Bestellnummer Order number
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 30	37	60	22	37	42	96	54	M8x30	WISE D1 D2 2M HH00
50	60	103	30	65	75	151,5	79	M10x40	WISE D1 D2 2M HH00

Ausführung in Edelstahl mit matt gestrahlter Oberfläche sowie Schlossschrauben DIN 603, Muttern DIN 917 und Edelstahl-Unterlegscheibe.
Version in stainless steel with matt blasted surface, equipped with carriage bolts DIN 603, cap nuts DIN 917 and stainless steel washer.

Bauform / Type WISE geschützte Version / protected version

(Angaben beziehen sich auf die Grundauführung / Data belongs to the basic version)

ØD1/ØD2	A2	F	H2	K1	K2	L	L1	S1/S2	Bestellnummer Order number
verfügbare metrische Bohrungsdurchmesser available metric bore hole diameter 30	37	60	22	37	42	96	54	M8x35	WISE D1 D2 2M HH00-D
50	60	103	30	65	75	151,5	79	M10x45	WISE D1 D2 2M HH00-D

Ausführung in Edelstahl mit matt gestrahlter Oberfläche sowie Schlossschrauben DIN 603, Muttern DIN 917 und Edelstahl-Unterlegscheibe sowie 2 Kunststoff-Unterlegscheiben und 1 Silikon Dichtring / Version in stainless steel with matt blasted surface, equipped with carriage bolts DIN 603, cap nuts DIN 917 and stainless steel washer; plastic washers and silicone sealing gasket